脱衣室暖房機（輻射 / 温風）

壁掛タイプ／自動運転タイプ（暖房）　※浴室には据付できません。

暖房（入浴前/入浴後）　おまかせ暖房

あったかWヒーター®

ワイヤレスリモコンタイプ

■ワイヤレスリモコン付属

※リモコンホルダー付
※落下防止チェーン付

換気機能はありません。
換気扇は連動できません。

WD-160BKA　希望小売価格 **143,850円**（税抜価格 **137,000円**）

暖房（入浴前・入浴後）　涼風

循環ファン	グリル・パネル
金属	難燃性プラスチック

- ●暖房（入浴前・入浴後）・涼風
- ●入浴後（遠赤外線）暖房：カーボンランプヒーター 600W×2本
  入浴前暖房：PTC セラミックヒーター 1300W×1本
- ●循環ファンによる涼風効果（夏期）
- ●温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
- ●運転表示パネル採用　●低騒音設計
- ●最大 12 時間「入」・「切」タイマー
- ●涼風は連続運転可能

⚠ 安全に関するご注意

- ●据付・設置に際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因になります。
- ●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事および漏電遮断器の据付けを行ってください。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。

■外形図

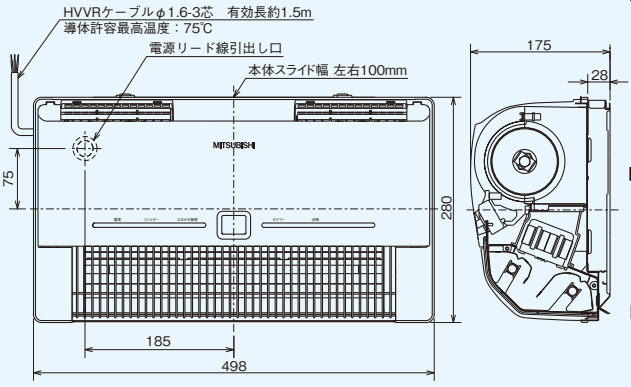

■取付板



■リモコン（同梱品）　■リモコンホルダー（同梱品）



■人感センサー検知範囲



※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。　（単位mm）

電源電圧 100V

形　名		消費電力（W）		風量（m³/h）		騒音（dB）		ヒーター形式	質量
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		(kg)
WD-160BKA	入浴前暖房	1280	1300	150	160	42	44	PTC セラミックヒーター	8.5
	入浴後暖房	1215	1215	100	100	30	30	カーボンランプヒーター	
	涼風	20	22	150	160	42	44	—	

ご注意

- ●標準適応サイズは 1坪（1600mm×1600mm×2200mm）までの脱衣室です。脱衣室の広さや断熱状態に応じて室温が上昇しにくいことがあります。
- ●暖房効果は外気温度および脱衣室構造（壁・床材・広さ）により異なります。
- ●涼風効果は設置する高さにより異なります。
- ●本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合わせください。
- ●電源ランプは通電中常時点灯します。（運転停止中〔待機時〕も点灯します）
- ●本体を傾けて据付けしないでください。
- ●本体温度過昇防止のため、ヒーターが ON・OFF を繰り返す場合があります。
- ●乾燥機能はありません。
- ●本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
- ●浴室には据付けできません（電気回路が非耐湿仕様）
- ●本商品に温度設定機能はありません。
- ●電子点灯方式の蛍光灯（IC インバータ蛍光灯など）の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
- ● 本商品の下方には、耐熱温度の低い物が配置されないように設置ください。ヒーターの熱により変形や変色するおそれがあります。

■結線図



（単独ブレーカーとしてください）
※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

脱衣室暖房機（温風）

壁掛タイプ　※浴室には据付できません。

暖房

ワイヤレスリモコンタイプ

■ワイヤレスリモコン付属

※リモコンホルダー付

換気機能はありません。
換気扇は連動できません。

WD-100DK　希望小売価格 **82,950円**（税抜価格 **79,000円**）

暖房　涼風

循環ファン	グリル・パネル
金属	難燃性プラスチック

- ●暖房用 PTC セラミックヒーター（1300W）
- ●循環ファンによる涼風効果（夏期）
- ●温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
- ●シロッコファン採用
- ●低騒音設計
- ●最大 2 時間「切」タイマ

⚠ 安全に関するご注意

- ●取付工事に際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因になります。
- ●電気設備技術基準に基づき、D 種接地工事および漏電遮断器の据付けを行ってください。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。

■外形図

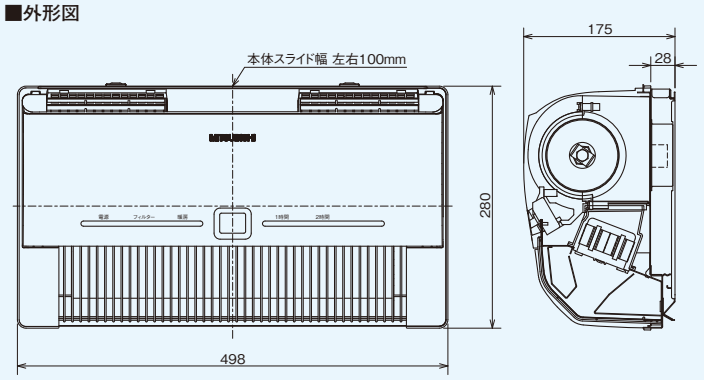

■取付板



■リモコン（同梱品）　■リモコンホルダー（同梱品）



（単位mm）

電源電圧 100V

形　名			消費電力（W）		風量（m³/h）		騒音（dB）		質量
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)
WD-100DK	暖房	強	1280	1300	150	160	42	43	8.0
		弱	650	650	100	100	31	29	
	涼風	強	20	22	150	160	42	43	
		弱	10	11	100	100	31	29	

ご注意

- ●標準適応サイズは 1坪（1600mm×1600mm×2200mm）までの脱衣室です。脱衣室の広さや断熱状態に応じて室温が上昇しにくいことがあります。
- ●暖房効果は外気温度および脱衣室構造（壁・床材・広さ）により異なります。
- ●冬は入浴直後の濡れた体に温風が当たると肌寒く感じます。入浴後も暖房効果を期待されるケースには、浴室暖房機 WD-160BKA の脱衣室設置をお奨めします。
- ●涼風効果は設置する高さにより異なります。
- ●本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問合わせください。
- ●電源ランプは通電中常時点灯します。（運転停止中〔待機時〕も点灯します）
- ●本体を傾けて据付けしないでください。
- ●本体温度過昇防止のため、ヒーターが ON・OFF を繰り返す場合があります。
- ●乾燥機能はありません。
- ●本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
- ●浴室には据付けできません（電気回路が非耐湿仕様）
- ●本商品に温度設定機能はありません。
- ●電子点灯方式の蛍光灯（IC インバータ蛍光灯など）の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
- ●リモコンを濡れた手で操作しないでください。

■結線図



（単独ブレーカーとしてください）
※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

暖房（入浴前/入浴後） 333ページ　おまかせ暖房 333ページ　暖房 333ページ

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。